



# Campshield®

## TECHNICAL DATA TENCATE CAMPSHIELD

Reference	Test method	FR-2	FR-1
<b>Material / Materiaal / Material / Matérial</b>		PPAN-fr/CV/PVA-fr/PVA	PPAN-fr/CV/PVA-fr/PVA
<b>Finish / Finish / Ausrüstung / Finissage</b>		water- and dirt repellent	water- and dirt repellent
<b>Width / Breedte / Breite / Largeur</b>	ISO 22198	205 cm	205 cm
<b>Weight / Gewicht / Gewicht / Poids (+/- 5%)</b>	ISO 3801	290 g/m <sup>2</sup>	420 g/m <sup>2</sup>
<b>Tensile strength / Treksterkte / Högstzugkraft / Rés. Dynamométrique</b>	ISO 13934-1		
<b>Warp / Ketting / Kette / Chaîne (5 cm)</b>		950 N	1500 N
<b>Weft / Inslag / Schuss / Trâme (5 cm)</b>		850 N	1000 N
<b>Tearing strength / Scheurverstand / Weiterreissfestigkeit / Rés. À déchirure</b>	ISO 13937-1		
<b>Warp / Ketting / Kette / Chaîne (4,3 cm)</b>		22 N	50 N
<b>Weft / Inslag / Schuss / Trâme (4,3 cm)</b>		15 N	20 N
<b>Dimensional change in wet conditions / Krimp / Schrumpfverhalten im nassen Zustand / Changement dimensionnel de l'état humide</b>	24h cold water		
<b>Warp / Ketting / Kette / Chaîne</b>		-4%	-4%
<b>Weft / Inslag / Schuss / Trâme</b>		-0,50%	-0,50%
<b>Watercolumn / Waterkolom / Wassersäule / Schmerber*</b>	ISO 811	25 cm	40 cm
<b>Colour-weather fastness / Kleur-weerechtheid / Farb-wetterechtheit / Solidité aux intempéries</b>	ISO 105 B04	≥4	≥4
<b>Flame Retardant Standards / Vlamweringsnormen / Flammhemmende Normen / Normes de résistance à la flamme</b>			
Germany, Duitsland, Deutschland, Allemagne	DIN 4102 Class B2		
England, Engeland, England, Angleterre	BS7837		
France, Frankrijk, Frankreich, France	NFP 92-503 M2		
Italy, Italië, Italien, Italië	CSE FRI-75A Class I		
United States, Verenigde Staten, Vereinigte Staaten, Etats Unis	CPAI-84 / NFPA 701		

\*Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand. \*The watercolumn value is an average value. Individual measurements can deviate + and - 15% from this average. These deviations in individual parties have no (negative) influence on water-repellent or water-resistant properties of the tent textile.


\*Indien u materialen combineert, zoals grondzel, slikrand, ramen, ritzen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. \*De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.

\*Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen. \*Die Wassersäule ist ein Mittelwert. Individuelle Abmessungen können ca. +/- 15% vom Mittelwert abweichen. Diese Abweichungen bei individuellen Teilen haben keinen (negativen) Einfluss auf den Wasserabstoßeffekt. bzw. die Wasserbeständigkeit von der Gewebe.

\*Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les unes sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test.

\*Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperlance et d'imperméabilité de la toile.



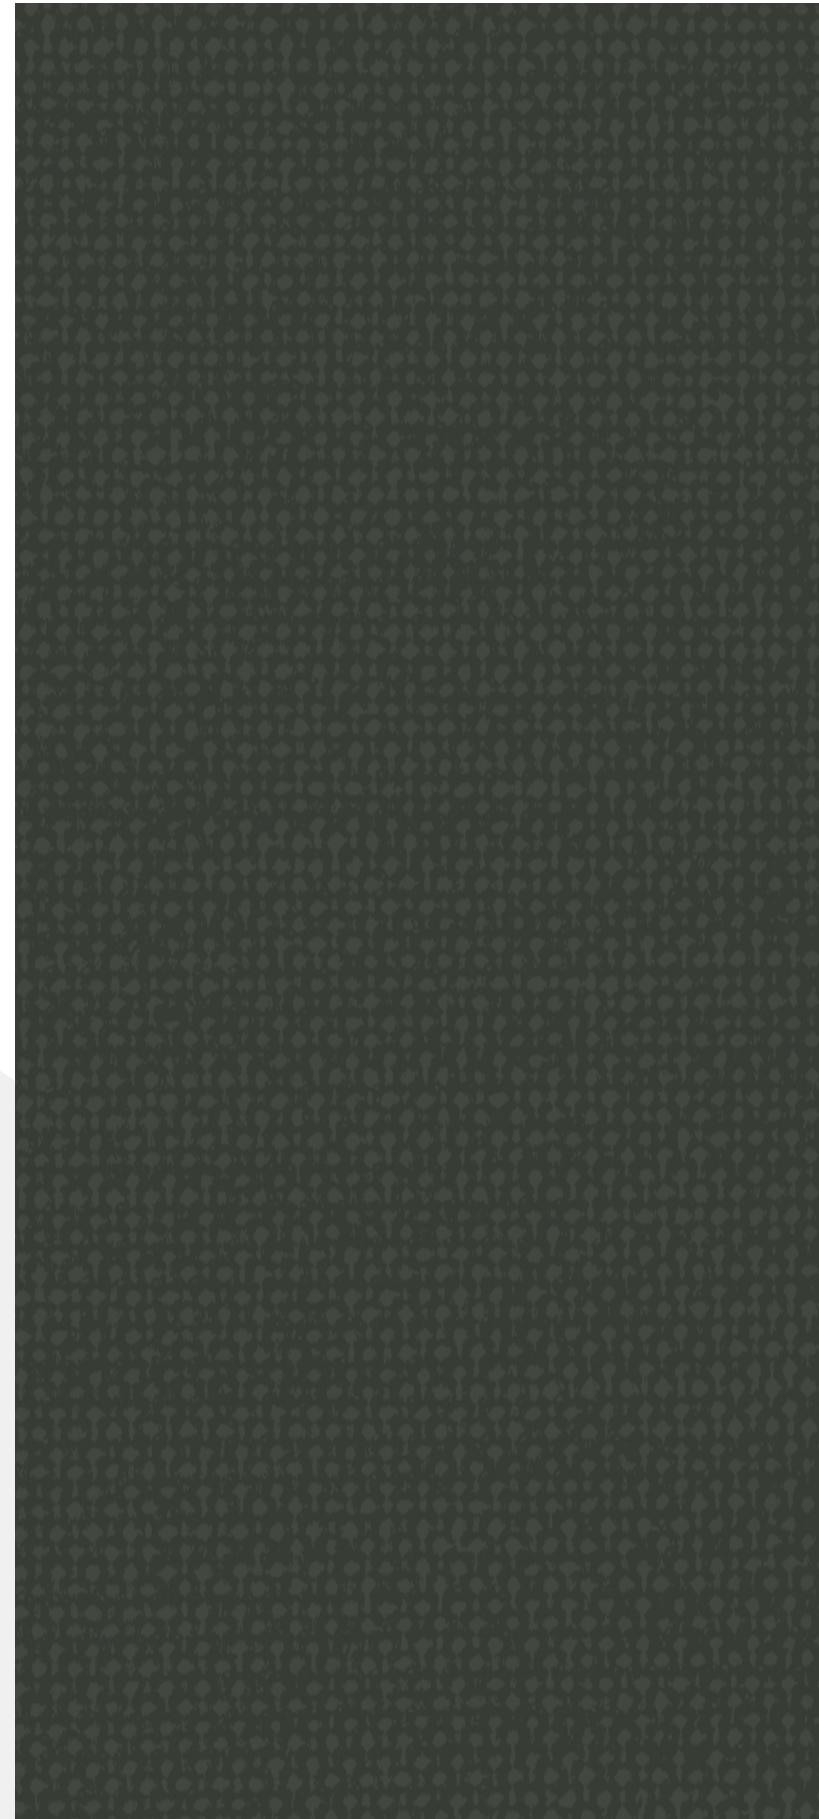

### TenCate Campshield

#### FR-2

PPAN-fr/CV/PVA-fr/PVA

290 g/m<sup>2</sup>

205 cm width

Finish: water- mildew and dirtrepellant

### CAMPSHIELD

**Unique blend of 4 fibers makes the fabric inherently fire retardant, breathable and moisture regulating.**

TenCate Outdoor Fabrics has developed an innovative fabric with inherently flame-retardant properties.

The fibers in this tent canvas provides extra safety and protection. The fabric is resistant to scorching, annealing and sparks meeting various international fire retardancy standards. Together with this, the fabric is strong, breathable, moisture regulating and offers great comfort. The fabric is widely used in the professional outdoor segments like glamping, scouting, festival markets and by military and international aid organizations.

#### CAMPSHIELD

#### NL

**Unieke mix van 4 vezels maakt het tentdoek inherent brandvertragend, ademend en vochtregulerend.** TenCate Outdoor Fabrics heeft een innovatief weefsel ontwikkeld met inherent vlamvertragende eigenschappen. De vezels in dit tentdoek zorgen voor extra veiligheid en bescherming. De stof is bestand tegen schroeien, gloeien en vonken en voldoet aan verschillende internationale brandvertragende normen. Samen met dit is de stof sterk, ademend, vochtregulerend en biedt veel comfort. De stof wordt veel gebruikt in de professionele outdoor-segmenten.

#### DE

**Einzigartige Mischung aus 4 Fasern macht das Zelttuch von Natur aus feuerhemmend, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.** TenCate Outdoor Fabrics hat ein innovatives Gewebe mit inhärenten flammhemmenden Eigenschaften entwickelt. Die Fasern in diesem Zelttuch bieten zusätzliche Sicherheit und Schutz. Das Gewebe ist beständig gegen Versengen, Glühen und Funkenbildung und erfüllt mehrere internationale Brandschutznormen. Darüber hinaus ist das Gewebe stark, atmungsaktiv, feuchtigkeitstransportierend und bietet hohen Komfort. Der Stoff findet breite Anwendung in den professionellen Outdoor-Segmenten.

#### FR

**Le mélange unique de 4 fibres rend le tissu de tente intrinsèquement ignifuge, respirant et régulant l'humidité.** TenCate Outdoor Fabrics a développé un tissu innovant doté de propriétés ignifuges inhérentes. Les fibres de cette toile de tente offrent une sécurité et une protection supplémentaires. Le tissu est résistant aux brûlures, aux incandescences et aux étincelles et répond à plusieurs normes internationales ignifuges. Parallèlement à cela, le tissu est solide, respirant, évacue l'humidité et offre un grand confort. Le tissu est largement utilisé dans les segments professionnels de l'extérieur.



### TenCate Campshield

#### FR-1

PPAN-fr/CV/PVA-fr/PVA

420 g/m<sup>2</sup>

205 cm width

Finish: water- mildew and dirtrepellant

### FR-2



00000 Ivory (L)



70183 Beige (M)


### FR-1




00000 Ivory (L)



70183 Beige (M)

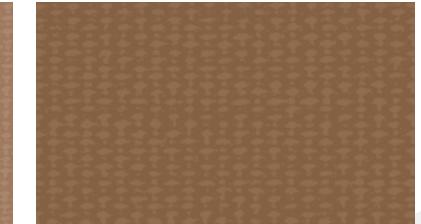

70188 Clay brown (D)

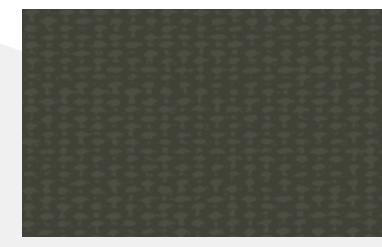

70209 Army green (D)

The colours shown in our colour cards have been specially selected to meet today's market requirements for tent fabrics. As a result of possible printing variations between the colour cards and our colour samples, the colours in the cards should only be regarded as indicative and not an exact reproduction. Please contact TenCate Outdoor Fabrics for further advice or samples.