



All Season Residential Print

- Unique properties:**
- A unique development by TenCate
 - Made of polyester and PVA
 - The PVA fibres have similar moisture-regulating properties to cotton
 - The microporous acrylic coating makes the fabric waterproof, weather-resistant and durable
 - The collection consists of a wide range of different designs for roofing applications

TenCate All Season Residential Print
WM-19
65% polyester/35% PVA
260 g/m²
243 cm width
finish: water-, mildew and dirtrepellent
Coating: acrylic

TenCate All Season Residential Print
WM-1
65% polyester/35% PVA
280 g/m²
164 cm width
finish: water-, mildew and dirtrepellent
Coating: acrylic

WM-19 (260 g/m²)


Outer surface



Inner surface



Ballad 80011

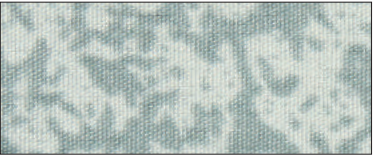

Wildlife 80005



Outback (Metallic) 80027



Adventure 80001



Contoura 80010

WM-1 (280 g/m²)

Outer surface




Inner surface




Silica 77220




Gravel 80015

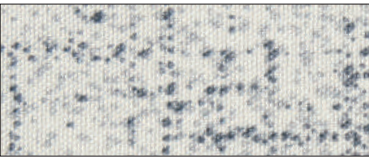

Plata 77590

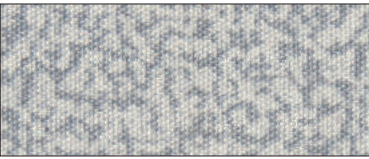

Graphite (Metallic) 77494

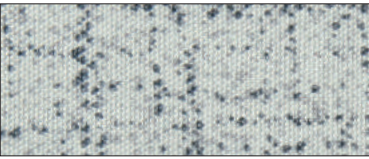

Brick (Metallic) 77787

EN

This canvas is one of TenCate's unique own developments. The polyester provides strength and durability and, like cotton, the PVA fibres absorb moisture and thus delay the onset of condensation. The microporous acrylic coating makes the fabric waterproof, weather-resistant and durable. The canvas is also easy to clean. Moreover, our products meet strict environmental requirements. TenCate Residential Print canvas is particularly suitable for roof applications.

Small colour variations between different production runs may arise as a result of possible changes in the availability of raw materials and dyes. Colours are made to order. For further information, please contact TenCate.

NL

Dit tentdoek is een unieke eigen ontwikkeling van TenCate. De polyester zorgt voor sterkte en duurzaamheid en de PVA vezel neemt net als katoen vocht op en vertraagt daardoor condensvorming. De micro-poreuze acrylaatcoating maakt het doek goed waterdicht, weerbestendig en duurzaam. Het tentdoek is eveneens goed te reinigen. Bovendien voldoen onze producten aan de strenge eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid. TenCate Residential Print tentdoek is met name geschikt voor dak toepassingen.

Kleine kleurafwijkingen tussen verschillende productiepartijen kunnen voorkomen als gevolg van mogelijke wijzigingen in de beschikbaarheid van grondstoffen en kleurstoffen. Kleuren worden op order geproduceerd. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met TenCate.

DE

Dieses Zelttuch ist eine einzigartige Eigenentwicklung von TenCate. Das Polyester sorgt für Stärke und Langlebigkeit, die PVA-Faser nimmt – ähnlich wie bei der Baumwolle – Feuchtigkeit auf und verzögert dadurch die Kondensbildung. Die mikroporöse Acrylat-Beschichtung macht das Tuch gut wasserdicht, wetterfest und haltbar. Das Zelttuch lässt sich zudem problemlos reinigen. Darüber hinaus erfüllen unsere Produkte strengste Anforderungen im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit. TenCate Residential Print-Zelttuch eignet sich insbesondere für Zeltdächer.

Geringfügige Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen sind aufgrund von möglichen Änderungen in der Verfügbarkeit von Roh- und Farbstoffen nicht auszuschließen. Farben werden auf Bestellung produziert. Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an TenCate.

FR

Cette toile es un nouveau produit développé par TenCate. Le polyester apporte la résistance et la durabilité, tandis que la fibre PVA, tout comme le coton, absorbe l'humidité, tout en ralentissant la formation de buée. Le revêtement en acrylate microporeux imperméabilise parfaitement la toile et la rend inaltérable et durable. La toile est également facile à nettoyer. En plus, nos produits répondent aux exigences les plus strictes dans le domaine de l'environnement. La toile TenCate Residential Print convient particulièrement à une utilisation pour les toits.

De légères différences de couleur, dues à d'éventuelles modifications dans la disponibilité des matières premières et des colorants, peuvent survenir entre différents lots de production. Les couleurs sont fabriquées sur commande. Pour plus d'informations, contactez TenCate.

Technical data TenCate All Season Residential Print				
The TenCate Residential line of tent fabrics offers tent manufacturers a choice of high-grade materials for every application, specifically awnings. Both qualities in the Residential Print range are specifically suited for roofing applications.				
Reference	Test method	WM-19	WM-1	
Material		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA	
Coating		acrylic	acrylic	
Width	ISO 22198	243 cm	164 cm	
Weight (+/- 5%)	ISO 3801	260 g/m²	280 g/m²	
Tensile strength	ISO 13934-1			
Warp (5 cm)		160 daN	160 daN	
Weft (5 cm)		100 daN	100 daN	
Tearing strength	ISO 13937-1			
Warp (4,3 cm)		2,5 daN	3,0 daN	
Weft (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN	
Watercolumn	ISO 811	≥ 100 cm	≥ 100 cm	
Colour-weather fastness	ISO 105 B04	≥ 6 (coated side)	≥ 6 (coated side)	

Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., then you run the risk that these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand, if possible.

Technische gegevens TenCate All Season Residential Print				
De TenCate Residential tentdoekcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing, met name ten behoeve van voortenten. Beide doeksoorten uit de Residential Print lijn zijn met name geschikt voor daktoepassingen.				
Referentie	Testmethode	WM-19	WM-1	
Materiaal		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA	
Coating		acrylaat	acrylaat	
Breedte	ISO 22198	243 cm	164 cm	
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	260 g/m²	280 g/m²	
Treksterkte	ISO 13934-1			
Ketting (5 cm)		160 daN	160 daN	
Inslag (5 cm)		100 daN	100 daN	
Scheurveerstand	ISO 13937-1			
Ketting (4,3 cm)		2,5 daN	3,0 daN	
Inslag (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN	
Waterkolom	ISO 811	≥ 100 cm	≥ 100 cm	
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥ 6 (gecoate zijde)	≥ 6 (gecoate zijde)	


Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren indien mogelijk.

Technischen daten TenCate All Season Residential Print				
Mit den Zelbstoffen der Serie TenCate Residential bietet TenCate Zeltherstellern eine Auswahl an hochwertigen Materialien für vielfältige Anwendungsbereiche, insbesondere in Vorzelten. Die beiden Qualitäten aus der Residential Print Reihe sind besonders gut für Dachanwendungen geeignet.				
Stoffreferenz	Testverfahren	WM-19	WM-1	
Material		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA	
Beschichtung		Acrylat	Acrylat	
Breite	ISO 22198	243 cm	164 cm	
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	260 g/m²	280 g/m²	
Höchstzugkraft	ISO 13934-1			
Kette (5 cm)		160 daN	160 daN	
Schuss (5 cm)		100 daN	100 daN	
Reissfestigkeit	ISO 13937-1			
Kette (4,3 cm)		2,5 daN	3,0 daN	
Schuss (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN	
Wassersäule	ISO 811	≥ 100 cm	≥ 100 cm	
Farb-wetterechtheit	ISO 105 B04	≥ 6 (beschichtete Seite)	≥ 6 (beschichtete Seite)	

Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen (falls möglich).

Fiche technique TenCate All Season Residential Print				
Avec sa ligne TenCate Residential, TenCate offre aux fabricants de tentes toute une gamme de matériaux de haute qualité destinés à des applications variées, plus particulièrement pour des auvents. Les deux qualités dans la gamme Residential Print sont très adaptées pour une utilisation pour les toits.				
Référence	Méthode de test	WM-19	WM-1	
Material		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA	
Enduction		acrylique	acrylique	
Largeur	ISO 22198	243 cm	164 cm	
Poids (+/- 5%)	ISO 3801	260 g/m²	280 g/m²	
Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1			
Chaîne (5 cm)		160 daN	160 daN	
Trâme (5 cm)		100 daN	100 daN	
Rés. à déchirure	ISO 13937-1			
Chaîne (4,3 cm)		2,5 daN	3,0 daN	
Trâme (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN	
Schmerber	ISO 811	≥ 100 cm	≥ 100 cm	
Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥ 6 (face enduite)	≥ 6 (face enduite)	

Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test au préalable.

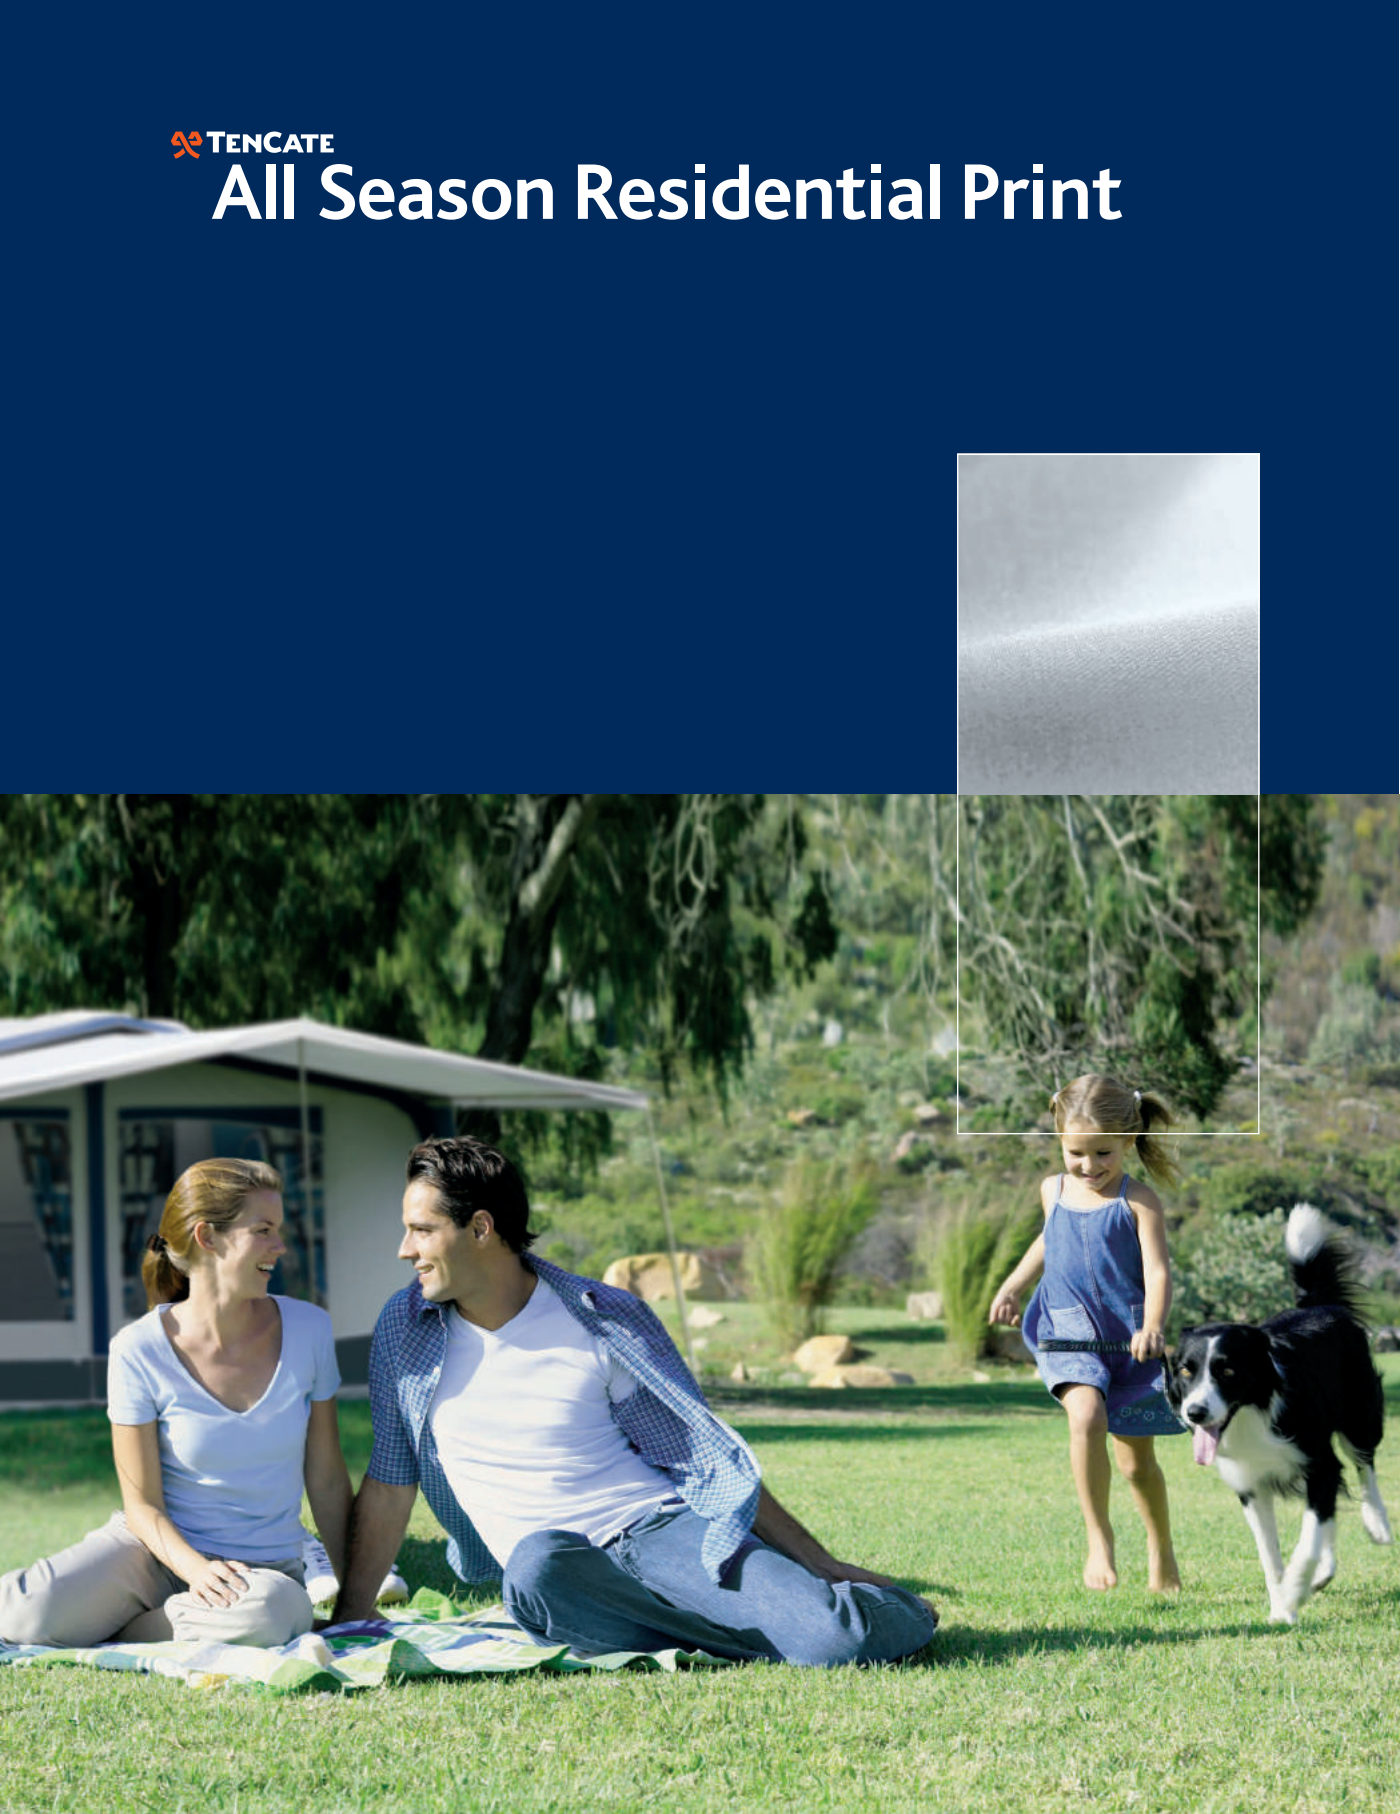

Area of application Toepassingsgebied Anwendungsbereich Application		Type of fabric - Doeksoort - Gewebeart - Type de toile									
		TenCate Cotton		TenCate Solair		TenCate All Season Touring		TenCate All Season Residential		TenCate Campshield	
		KD-38 KD-24	KD-48	KA-10	KA-46	WM-27	WR-18	WM-17 WM-1	WM-19 WM-1	FR-1	FR-2
Caravan awnings Caravanvoortenten Wohnwagen-Vorzelte Auvents de caravane	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	●		●		●	●	●			
	Roof Dak Dach Toit	●					●	●	●		
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil					●	●	●	●		
Trailer tents Vouwwagens Faltwohnwagen Caravanes plantées	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	●	●	●		●	●			●	●
	Roof Dak Dach Toit	●	●		●		●			●	
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil	●	●			●	●			●	●
Frame tents/tour operator tents Bungalow-/touroperator tenten Steilwandzelte/Reiseveranstalter-Zelte Tentes familiales/Tentes de voyageurs	Side wall Zijwand Seitenwand Murs			●			●	●		●	●
	Roof Dak Dach Toit	●			●		●	●	●	●	
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil						●	●	●		●
Scouting tents and mess tents Scouting- en groepstenten Pfadfinder- und Gruppenzelte Tentes de scoutisme/collectivités	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	●	●	●	●					●	●
	Roof Dak Dach Toit	●	●		●					●	
Pyramid tents Piramidententen Pyramidenzelte Tentes pyramide		●	●	●	●					●	●
Dome and tunnel tents Koepel- en tunneltenten Kuppel- und Tunnelzelte Tentes dôme		●	●	●	●	●	●	●		●	●
Inner tents Binnententen Innenzelte Tentes intérieures				●							●
Boat covers Afdekhoezen voor boten Abdeckplane für Boote Bâches pour bateaux					●	●					

TenCate Outdoor Fabrics BV

P.C. Stamstraat 19

P.O. Box 12, 7440 AA Nijverdal

The Netherlands

+ 31 (0)548 633 888

outdoorfabrics@tencate.com

www.tencateoutdoorfabrics.com



TENCATE
materials that make a difference

TENCATE
materials that make a difference


Unique properties:

- A unique development by TenCate
- Made of polyester and PVA
- The PVA fibres have similar moisture-regulating properties to cotton
- The microporous acrylic coating makes the fabric waterproof, weather-resistant and durable


TenCate Residential
WM-17
65% polyester/35% PVA
220 g/m²
170 cm width
finish: water-, mildew and dirtrepellent
Coating: acrylic

TenCate Residential
WM-1
65% polyester/35% PVA
280 g/m²
164 cm width
finish: water-, mildew and dirtrepellent
Coating: acrylic

WM-17 (220 g/m²)

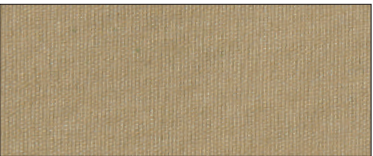


Desert 77831

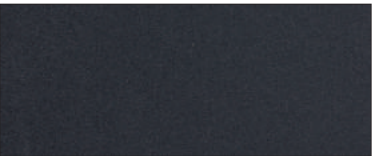

Anthracite 77972



Caledo 77663

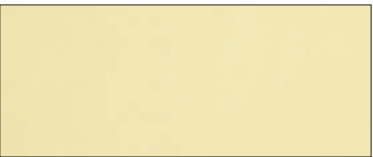

Vanila 77982




Aluminium 77483




Earl Grey 77170

Small colour variations between different production runs may arise as a result of possible changes in the availability of raw materials and dyes. Colours are made to order. For further information, please contact TenCate.

WM-1 (280 g/m²)

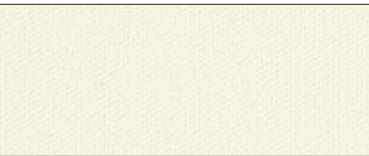

White 77018

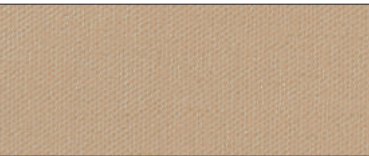

Sand 77518




Marine 77484




Pine 77587



Silver 77478 (Metallic)

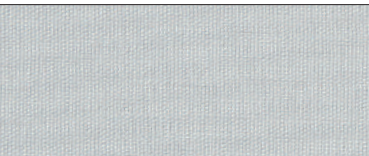

Aluminium 77483

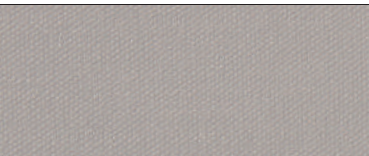

Steel 77089

Kleine kleurafwijkingen tussen verschillende productiepartijen kunnen voorkomen als gevolg van mogelijke wijzigingen in de beschikbaarheid van grondstoffen en kleurstoffen. Kleuren worden op order geproduceerd. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met TenCate.

Geringfügige Farbabweichungen zwischen verschiedenen Produktionschargen sind aufgrund von möglichen Änderungen in der Verfügbarkeit von Roh- und Farbstoffen nicht auszuschließen. Farben werden auf Bestellung produziert. Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an TenCate.

TenCate Residential

EN

This canvas is one of TenCate’s unique own developments. The polyester provides strength and durability and, like cotton, the PVA fibres absorb moisture and thus delay the onset of condensation. The microporous acrylic coating makes the fabric waterproof, weather-resistant and durable. The canvas is also easy to clean. Moreover, our products meet strict environmental requirements. TenCate Residential canvas is used primarily in caravan awnings, awnings and tour operator tents.

NL

Dit tentdoek is een unieke eigen ontwikkeling van TenCate. De polyester zorgt voor sterkte en duurzaamheid en de PVA vezel neemt net als katoen vocht op en vertraagt daardoor condensvorming. De micro-poreuze acrylaatcoating maakt het doek goed waterdicht, weerbestendig en duurzaam. Het tentdoek is eveneens goed te reinigen. Bovendien voldoen onze producten aan de strenge eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid. TenCate Residential tentdoek wordt veel toegepast in voortenten, luifels en touroperator tenten.

DE

Dieses Zelttuch ist eine einzigartige Eigenentwicklung von TenCate. Das Polyester sorgt für Stärke und Langlebigkeit, die PVA-Faser nimmt – ähnlich wie bei der Baumwolle – Feuchtigkeit auf und verzögert dadurch die Kondensbildung Die mikroporöse Acrylat-Beschichtung macht das Tuch gut wasserdicht, wetterfest und haltbar. Das Zelttuch lässt sich zudem problemlos reinigen. Darüber hinaus erfüllen unseren Produkte strengste Anforderungen im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit. Das TenCate-Zelttuch Residential wird häufig für Vorzelte, Vordächer und Touroperator-Zelte verwendet.

FR

Cette toile es un nouveau produit développé par TenCate. Le polyester apporte la résistance et la durabilité, tandis que la fibre PVA, tout comme le coton, absorbe l’humidité, tout en ralentissant la formation de buée. Le revêtement en acrylate microporeux imperméabilise parfaitement la toile et la rend inaltérable et durable. La toile es également facile à nettoyer. En plus, nos produits répondent aux exigences les plus strictes dans le domaine de l’environnement. La toile TenCate Residential est souvent utilisée pour les auvents et les tentes de voyageurs.

De légères différences de couleur, dues à d’éventuelles modifications dans la disponibilité des matières premières et des colorants, peuvent survenir entre différents lots de production. Les couleurs sont fabriquées sur commande. Pour plus d’informations, contactez TenCate.

Technical data TenCate Residential			
The TenCate Residential line of tent fabrics offers tent manufacturers a choice of high-grade materials for every application, specifically for awnings. Within the Residential range, the WM-1 is specifically suited for roofing applications, and the WM-17 for walling applications.			
Reference	Test method	WM-17	WM-1
Material		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA
Coating		acrylic	acrylic
Width	ISO 22198	170 cm	164 cm
Weight (+/- 5%)	ISO 3801	220 g/m²	280 g/m²
Tensile strength	ISO 13934-1		
Warp (5 cm)		100 daN	160 daN
Weft (5 cm)		100 daN	100 daN
Tearing strength	ISO 13937-1		
Warp (4,3 cm)		2,0 daN	3,0 daN
Weft (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Watercolumn	ISO 811	≥ 50 cm	≥ 100 cm
Weatherfastness	ISO 105 B04	≥ 6 (coated side)	≥ 6 (coated side)

Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., then you run the risk that these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand, if possible.

Technische gegevens TenCate Residential			
De TenCate Residential tentdoekcollectie biedt tentfabrikanten de keuze uit een aantal hoogwaardige doeksoorten voor iedere toepassing, met name ten behoeve van voortenten. Binnen deze lijn is de WM-1 het meest geschikt voor daken en de WM-17 voor zijwanden.			
Referentie	Testmethode	WM-17	WM-1
Materiaal		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA
Coating		acrylaat	acrylaat
Breedte	ISO 22198	170 cm	164 cm
Gewicht (+/- 5 %)	ISO 3801	220 g/m²	280 g/m²
Treksterkte	ISO 13934-1		
Ketting (5 cm)		100 daN	160 daN
Inslag (5 cm)		100 daN	100 daN
Scheurveerstand	ISO 13937-1		
Ketting (4,3 cm)		2,0 daN	3,0 daN
Inslag (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Waterkolom	ISO 811	≥ 50 cm	≥ 100 cm
Kleur-weerechtheid	ISO 105 B04	≥ 6 (gecoate zijde)	≥ 6 (gecoate zijde)

Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, sikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren indien mogelijk.

Technischen daten TenCate Residential			
Mit den Zelstofften der Serie TenCate Residential bietet TenCate Zeltherstellern eine Auswahl an hochwertigen Materialien für vielfältige Anwendungsbereiche, insbesondere in Vorzelten. Aus der Reihe ist WM-1 besonders gut für Dachanwendungen geeignet. WM-17 ist die richtige Wahl für Seitenwandenwendungen.			
Stoffreferenz	Testverfahren	WM-17	WM-1
Material		65% Polyester/35% PVA	65% Polyester/35% PVA
Beschichtung		Acrylat	Acrylat
Breite	ISO 22198	170 cm	164 cm
Gewicht (+/- 5%)	ISO 3801	220 g/m²	280 g/m²
Höchstzugkraft	ISO 13934-1		
Kette (5 cm)		100 daN	160 daN
Schuss (5 cm)		100 daN	100 daN
Reissfestigkeit	ISO 13937-1		
Kette (4,3 cm)		2,0 daN	3,0 daN
Schuss (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Wassersäule	ISO 811	≥ 50 cm	≥ 100 cm
Farb-wetterechtheit	ISO 105 B04	≥ 6 (beschichtete Seite)	≥ 6 (beschichtete Seite)

Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen (falls möglich).

Fiche technique TenCate Residential			
Avec la ligne TenCate Residential, TenCate offre aux fabricants de tentes une gamme de matériaux de haute qualité destinés à des applications variées, plus particulièrement pour des auvents. Dans la gamme Residential, la qualité WM-1 est très adaptée pour une utilisation pour les toits, et la qualité WM-17 pour une utilisation pour les parois latérales.			
Référence	Méthode de test	WM-17	WM-1
Material		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA
Enduction		acrylique	acrylique
Largeur	ISO 22198	170 cm	164 cm
Poids (+/- 5%)	ISO 3801	220 g/m²	280 g/m²
Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Chaîne (5 cm)		100 daN	160 daN
Trâme (5 cm)		100 daN	100 daN
Rés. à déchirure	ISO 13937-1		
Chaîne (4,3 cm)		2,0 daN	3,0 daN
Trâme (4,3 cm)		1,5 daN	1,5 daN
Schmerber	ISO 811	≥ 50 cm	≥ 100 cm
Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥ 6 (face enduite)	≥ 6 (face enduite)

Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les unes sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test au préalable.



		Type of fabric - Doeksoort - Gewebeart - Type de toile									
		TenCate Cotton		TenCate Solair		TenCate Touring		TenCate Residential		TenCate Campshield	
		KD-38 KD-24	KD-48	KA-10	KA-46	WM-27	WR-18	WM-17 WM-1	WM-19 WM-1	FR-1	FR-2
Area of application Toepassingsgebied Anwendungsbereich Application	Caravan awnings Caravanvoortenten Wohnwagen-Vorzelte Auvents de caravane	●		●		●	●	●			
	Roof Dak Dach Toit	●					●	●	●		
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil					●	●	●	●		
Trailer tents Vouwwagens Faltwohnwagen Caravanes plantées	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	●	●	●		●	●			●	●
	Roof Dak Dach Toit	●	●		●		●			●	
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil	●	●			●	●			●	●
Frame tents/tour operator tents Bungalow-/touroperatoronten Steilwandzelte/Reiseveranstalter-Zelte Tentes familiales/Tentes de voyageurs	Side wall Zijwand Seitenwand Murs			●			●	●		●	●
	Roof Dak Dach Toit	●			●		●	●	●	●	
	Canopy Luifel Sonnendach Pare soleil						●	●	●		●
Scouting tents and mess tents Scouting- en groepstenten Pfadfinder- und Gruppenzelte Tentes de scoutisme/collectivités	Side wall Zijwand Seitenwand Murs	●	●	●	●					●	●
	Roof Dak Dach Toit	●	●		●					●	
Pyramid tents Piramidetenten Pyramidenzelte Tentes pyramide		●	●	●	●					●	●
Dome and tunneltents Koepel- en tunneltenten Kuppel- und Tunnelzelte Tentes dôme		●	●	●	●	●	●	●		●	●
Inner tents Binnententen Innenzelte Tentes intérieures				●							●
Boat covers Afdekhoezen voor boten Abdeckplane für Boote Bâches pour bateaux					●	●					

TenCate Protect bv

TenCate Outdoor Fabrics

G. van de Muelenweg 2

P.O. Box 186

7440 AD Nijverdal

The Netherlands

Tel.: +31 (0)548 633 559

Fax: +31 (0)548 633 599

E-mail: outdoorfabrics@tencate.com

Website: www.tencateoutdoorfabrics.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certified



CSR Performance
Leader
BUREAU VERITAS
Certified





TENCATE

materials that make a difference



TENCATE

materials that make a difference