











All Season Residential

WM-19

	print		80071
	print		80060
	print		80015
	print		80040
	print		77859

WM-1

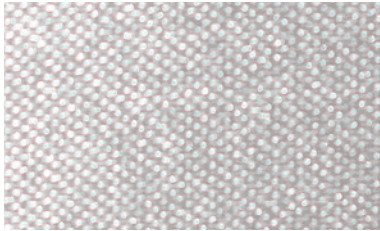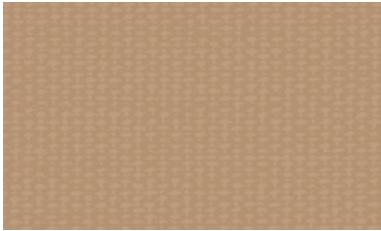	77909	Charcoal		77626	Green		77530	Navy Blue				
	77787	print		Alu/brick (Metallic)		80015	print		Pearl/Gravel		77483	Aluminium
	77478	Silver (Metallic)		77518	Sand							

The colours shown in our colour cards have been specially selected to meet today's market requirements for tent fabrics. As a result of possible printing variations between the colour cards and our colour samples, the colours in the cards should only be regarded as indicative and not an exact reproduction. Please contact TenCate Outdoor Fabrics for further advice or samples.



TenCate All Season Residential WM-17

65% Polyester/35% PVA

220 g/m2

170 cm width

Finish: water- mildew
and dirtrepellant

Coating: arcrylic

TenCate All Season Residential WM-19

65% Polyester/35% PVA

260 g/m2

243 cm width

Finish: water- mildew
and dirtrepellant

Coating: arcrylic

TenCate All Season Residential WM-1

65% Polyester/35% PVA

280 g/m2

164 cm width

Finish: water- mildew
and dirtrepellant

Coating: arcrylic

ALL SEASON RESIDENTIAL

EN

A unique blend of polyester/PVA (polyvinyl alcohol) and coating. PVA makes the fabric moisture regulating. TenCate All Season Residential has a unique blend of polyester and PVA (polyvinyl alcohol). The polyester provides strength and durability. The PVA fiber, like cotton, absorbs moisture and thereby reduces condensation. Tents/awnings made of TenCate All Season Residential have a pleasant indoor climate. The microporous acrylic coating makes the fabric waterproof, weather-resistant, durable and easy to clean. In the double-coated version, the fabric is suitable for roofs of awnings and walls.

ALL SEASON RESIDENTIAL

NL

Een unieke mix van polyester/PVA (polyvinylalcohol) en coating. PVA maakt de stof vochtregulerend. TenCate All Season Residential heeft een unieke mix van polyester en PVA (polyvinylalcohol). Het polyester zorgt voor sterkte en duurzaamheid. De PVA-vezel neemt, net als katoen, vocht op en vermindert daardoor condensatie. TenCate All Season Residential tenten/luifels hebben een aangenaam binnenklimaat. De microporeuze acrylcoating maakt de stof waterdicht, weerbestendig, duurzaam en gemakkelijk schoon te maken. In de dubbel gecoate uitvoering is het doek geschikt voor daken van luifels en wanden.

ALL SEASON RESIDENTIAL

DE

Eine einzigartige Mischung aus Polyester/PVA (Polyvinylalkohol) und Beschichtung. PVA macht das Gewebe feuchtigkeitsregulierend. TenCate All Season Residential hat eine einzigartige Mischung aus Polyester und PVA (Polyvinylalkohol). Das Polyester bietet Stärke und Haltbarkeit. Die PVA-Faser nimmt wie Baumwolle Feuchtigkeit auf und reduziert dadurch die Kondensation. Zelte/Vorzelte aus TenCate All Season Residential haben ein angenehmes Raumklima. Die mikroporöse Acrylbeschichtung macht das Gewebe wasserdicht, witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht. In der doppelt beschichteten Ausführung ist das Gewebe für Markisen- und Wanddächer geeignet.

ALL SEASON RESIDENTIAL

FR


Un mélange unique de polyester/PVA (alcool polyvinylique) et de revêtement. Le PVA régule l'humidité du tissu. TenCate All Season Residential contient un mélange unique de polyester et de PVA (alcool polyvinylique). Le polyester offre résistance et durabilité. La fibre PVA, comme le coton, absorbe l'humidité et réduit ainsi la condensation. Les tentes/auvents en TenCate All Season Residential ont un climat intérieur agréable. Le revêtement acrylique microporeux rend le tissu imperméable, résistant aux intempéries, durable et facile à nettoyer. Dans la version à double couche, le tissu convient aux toits des auvents et des murs.



WM-17




77831 Desert

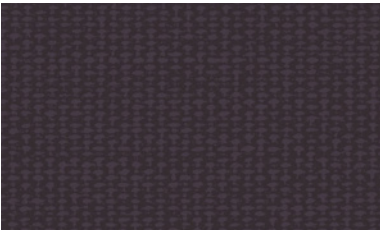


77972 Anthracite



77483 Aluminium

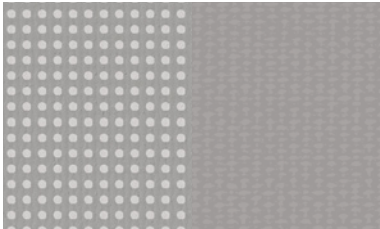

77945 Square/light grey

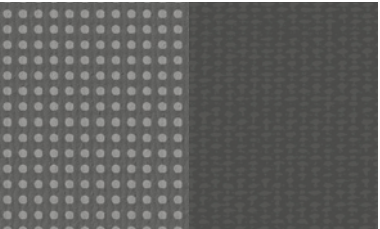

77938 Square/Dark grey

Reference	Test method	WM-17	WM-19	WM-1
Material / Materiaal / Material / Matériau		65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA	65% polyester/35% PVA
Finish / Finish / Ausrüstung / Finissage		acrylic	acrylic	acrylic
Width / Breedte / Breite / Largeur	ISO 22198	170 cm	243 cm	164 cm
Weight / Gewicht / Gewicht / Poids (+/- 5%)	ISO 3801	220 g/m ²	260 g/m ²	280 g/m ²
Tensile strength / Treksterkte / Höchstzugkraft / Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1			
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (5 cm)		1000 N	1600 N	1600 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (5 cm)		1000 N	1000 N	1000 N
Tearing strength / Scheurweerstand / Weiterreissfestigkeit / Rés. À déchirure	ISO 13937-1			
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (4,3 cm)		20 N	25 N	30 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (4,3 cm)		15 N	15 N	15 N
Dimensional change in wet conditions / Krimp / Schrumpverhalten im nassen Zustand / Changement dimensionnel de l'état humide	24h cold water			
Warp / Ketting / Kette / Chaîne		< - 1 %	< - 1 %	< - 1 %
Weft / Inslag / Schuss / Trâme		0%	0%	0%
Watercolumn / Waterkolom / Wassersäule / Schmerber*	ISO 811	≥ 50 cm	≥ 100 cm	≥ 100 cm
Colour-weather fastness / Kleur-weerechtheid / Farb-wetterechtheit / Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥6 (coated side)	≥6 (coated side)	≥6 (coated side)
Flame Retardant Standards / Vlamweringsnormen / Flammhemmende Normen / Normes de résistance à la flamme				
Germany, Duitsland, Deutschland, Allemagne	DIN 4102 Class B2			
England, Engeland, Engeland, Angleterre	BS7837			
France, Frankrijk, Frankreich, France	NFP 92-503 M2			
Italy, Italië, Italien, Italië	CSE FRI-75A Class I			
United States, Verenigde Staten, Vereinigte Staaten, Etats Unis	CPAI-84 / NFPA 701			

*Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand. *The watercolumn value is an average value. Individual measurements can deviate + and - 15% from this average. These deviations in individual parties have no (negative) influence on water-repellent or water-resistant properties of the tent textile.

*Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.

*Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen. *Die Wassersäule ist ein Mittelwert. Individuelle Abmessungen können ca. +/- 15% vom Mittelwert abweichen. Diese Abweichungen bei individuellen Teilen haben keinen (negativen) Einfluss auf den Wasserabstoßeffekt. bzw. die Wasserbeständigkeit von der Gewebe.

*Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test. *Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperlance et d'imperméabilité de la toile.



TenCate Outdoor Fabrics B.V.

P.C. Stamstraat 19

7442 ZA Nijverdal

+31 (0) 548 633 888

outdoorfabrics@tencateoutdoorfabrics.com



See more

➤ www.tencateoutdoorfabrics.com