




All Season Touring


WR-200 (170 cm width)



77018 S White

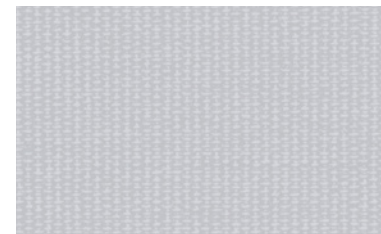


77676 S Mirage grey

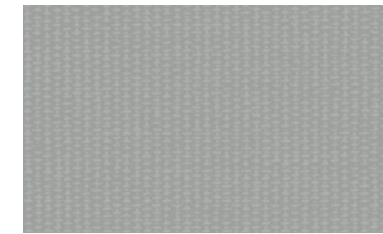

90577 S Ultimate grey



77990 Pearl grey (Metallic)

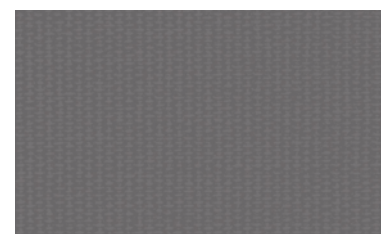

77624 S Deep grey




77953 S Charcoal



77453 S Ocean




77673 Petrol

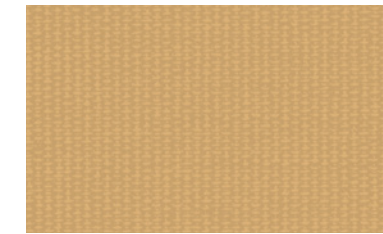


77524 S Prairie sand



77231 S Stone grey

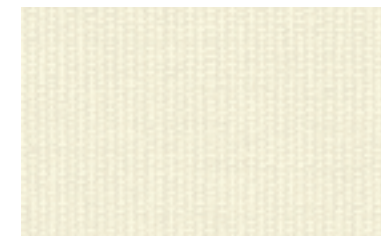


90630 S Natural

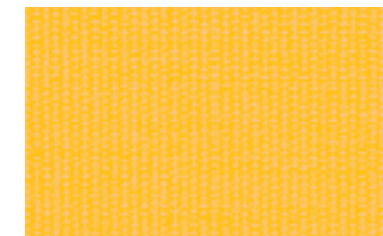

90631 Sunshine yellow



90632 Signal red

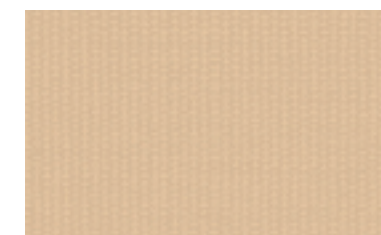


90633 S Sisal beige



90634 Forest green

All colours marked with an 'S' are stock items; other colours are available with a minimum order quantity on request.

The colours shown in our colour cards have been specially selected to meet today's market requirements for tent fabrics. As a result of possible printing variations between the colour cards and our colour samples, the colours in the cards should only be regarded as indicative and not an exact reproduction. Please contact TenCate Outdoor Fabrics for further advice or samples.

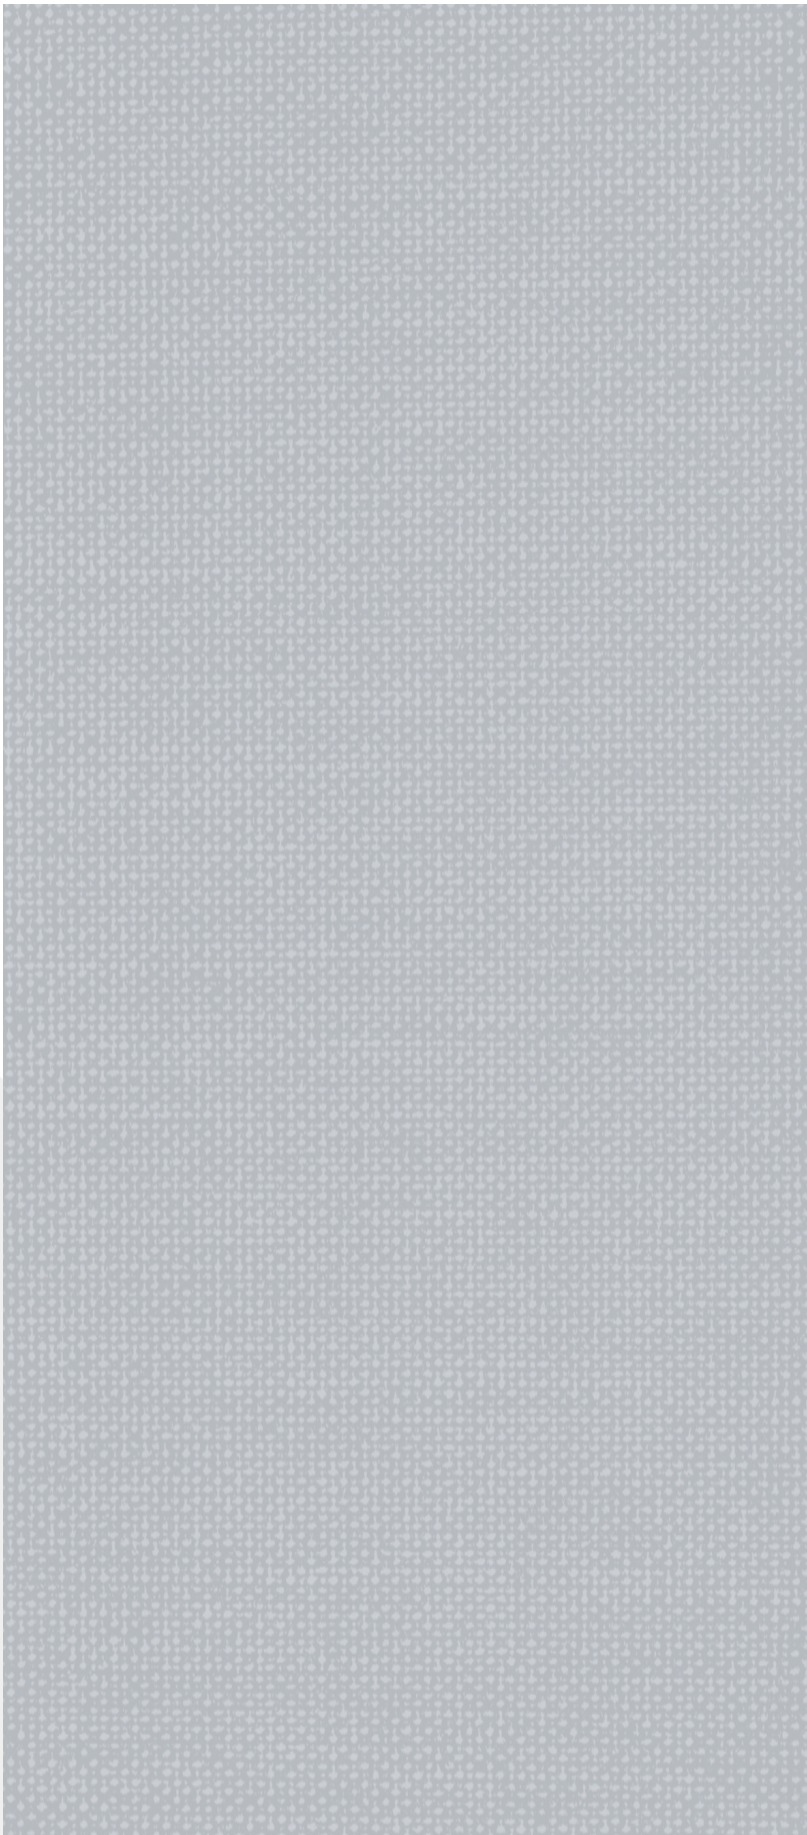

**TenCate All Season Touring
WR-200**

100% Polyester
200 g/m2
170 cm/243 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant
Coating: arcrylic

**TenCate All Season Touring
WR-18**

100% Polyester
260 g/m2
164 cm/243 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant
Coating: arcrylic

ALL SEASON TOURING

EN

A high-quality microporous acrylic coated fabric in 100% polyester.

TenCate offers a high-quality coated fabric in 100% polyester. The material is light, yet strong and durable. The microporous acrylic coating makes the fabric waterproof, weather-resistant and durable. The material is easy to clean and meets the most stringent environmental requirements. In a single-layer coated version, the fabric is very suitable for walls of awnings and canopies. In the double-coated version, the fabric is suitable for roofs of awnings and walls.

ALL SEASON TOURING	NL	ALL SEASON TOURING	DE	ALL SEASON TOURING	FR
Een hoogwaardige micro poreuze acryl gecoate stof van 100% polyester. TenCate biedt een hoogwaardig gecoat weefsel van 100% polyester. Het materiaal is licht, maar toch sterk en duurzaam. De micro poreuze acrylcoating maakt de stof waterdicht, weerbestendig en duurzaam. Het materiaal is gemakkelijk schoon te maken en voldoet aan de strengste milieu eisen. In een enkel laag gecoate uitvoering is het doek zeer geschikt voor wanden van luifels en luifels. In de dubbel gecoate uitvoering is het doek geschikt voor daken van luifels en wanden.		Ein hochwertiges, mikroporöses, acrylbeschichtetes Gewebe aus 100% Polyester. TenCate bietet ein hochwertiges beschichtetes Gewebe aus 100 % Polyester. Das Material ist leicht, aber dennoch stark und langlebig. Die mikroporöse Acrylbeschichtung macht das Gewebe wasserdicht, wetterfest und langlebig. Das Material ist leicht zu reinigen und erfüllt die strengsten Umweltauflagen. In einlagig beschichteter Ausführung eignet sich das Gewebe sehr gut für Markisen- und Vordachwände. In der doppelt beschichteten Ausführung ist das Tuch für Markisendächer und -wände geeignet.		Un tissu enduit acrylique microporeux de haute qualité de 100% polyester. TenCate propose un tissu enduit de haute qualité 100 % polyester. Le matériau est léger, mais solide et durable. Le revêtement acrylique microporeux rend le tissu imperméable, résistant aux intempéries et durable. Le matériau est facile à nettoyer et répond aux exigences environnementales les plus strictes. En version enduite monocouche, la toile est très adaptée aux parois de stores et marquises. Dans la version à double couche, le tissu convient aux auvents de toits et de murs.	

WR-200 (243 cm width)

77953 S Charcoal	77231 S Stone grey	77676 S Mirage grey

WR-18 (164-243 cm width)

77478 S Silver (Metallic) 164-243 cm	77624 S Deep grey 164-243 cm	77483 S Steel 243 cm

77909 S Charcoal 243 cm	80001 S print Grey/gravel 243 cm	80040 print Grey/spirit 243 cm

All colours marked with an "S" are stock items; other colours are available with a minimum order quantity on request.

Reference	Test method	WR-200	WR-18
Material / Materiaal / Material / Matériau		100% polyester	100% polyester
Finish / Finish / Ausrüstung / Finissage		acrylic	acrylic
Width / Breedte / Breite / Largeur	ISO 22198	170 cm/243 cm	164 cm/243 cm
Weight / Gewicht / Gewicht / Poids (+/- 5%)	ISO 3801	200 g/m ²	260 g/m ²
Tensile strength / Treksterkte / Höchstzugkraft / Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (5 cm)		1100 N	1400 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (5 cm)		1000 N	1000 N
Tearing strength / Scheurweerstand / Weiterreissfestigkeit / Rés. À déchirure	ISO 13937-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (4,3 cm)		20 N	20 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (4,3 cm)		15 N	15 N
Dimensional change in wet conditions / Krimp / Schrumpverhalten im nassen Zustand / Changement dimensionnel de l'état humide	24h cold water		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne		< - 1 %	< - 1 %
Weft / Inslag / Schuss / Trâme		0%	0%
Watercolumn / Waterkolom / Wassersäule / Schmerber*	ISO 811	≥ 60 cm	≥ 85 cm
Colour-weather fastness / Kleur-weerechtheid / Farb-wetterechtheit / Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥6	≥6 (coated side)

*Please note that if you combine materials, such as ground sheet, mud skirts, windows, zips, etc., these products may have an adverse effect on each other. This is your own responsibility and we therefore advise you to carry out extensive tests beforehand. *The watercolumn value is an average value. Individual measurements can deviate + and - 15% from this average. These deviations in individual parties have no (negative) influence on water-repellent or water-resistant properties of the tent textile.

*Indien u materialen combineert, zoals grondzeil, slikrand, ramen, ritsen, etc, graag uw aandacht voor het feit dat de eigenschappen van de verschillende materialen invloed op elkaar kunnen hebben. Dit is voor uw eigen risico en daarom verdient het aanbeveling om vooraf testen uit te voeren. *De waterkolom waarde is een gemiddelde waarde. Individuele metingen kunnen + en - 15% afwijken van dit gemiddelde. Deze afwijkingen in individuele partijen hebben geen (negatieve) invloed op de waterafstotende of waterdoorlatende eigenschappen van het doek.

*Falls Sie Materialien kombinieren (z. B. Bodenplane, Spritzrand, Fenster, Reißverschlüsse, etc.), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Eigenschaften der verschiedenen Materialien einander beeinflussen können. Das Risiko für eventuelle Unvollkommenheiten tragen Sie. Wir empfehlen Ihnen daher, vorher Tests durchzuführen. *Die Wassersäule ist ein Mittelwert. Individuelle Abmessungen können ca. +/- 15% vom Mittelwert abweichen. Diese Abweichungen bei individuellen Teilen haben keinen (negativen) Einfluss auf den Wasserabstoßeffekt. bzw. die Wasserbeständigkeit von der Gewebe.

*Si vous combinez des matériaux, tels que tapis de sol, rabats protecteurs, fenêtres, fermetures éclair, etc., nous attirons votre attention sur le fait que les caractéristiques des divers matériaux peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Ceci est à vos propres risques et c'est pourquoi nous recommandons d'effectuer si possible un test.

*Le résultat du test de la colonne d'eau est une moyenne. Les mesures individuelles peuvent varier de +15 ou -15% par rapport à la moyenne annoncée. Ces variations ponctuelles n'ont pas d'effets négatifs au niveau des propriétés de déperlance et d'imperméabilité de la toile.



TenCate Outdoor Fabrics B.V.

P.C. Stamstraat 19
7442 ZA Nijverdal

+31 (0) 548 633 888
outdoorfabrics@tencateoutdoorfabrics.com



See more

➞ www.tencateoutdoorfabrics.com