



PolyCotton

KA-46




00000 Ivory (L)




67643 Safari (M)



69506 Lake (D)

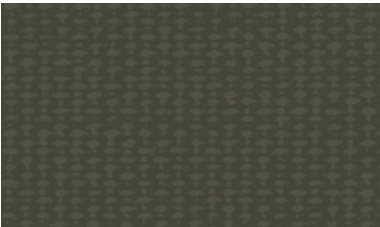


70151 Ivy green (M)

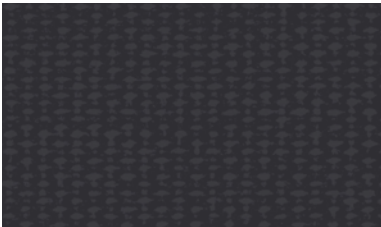

69525 Iron grey (D)



70188 Brown (M)

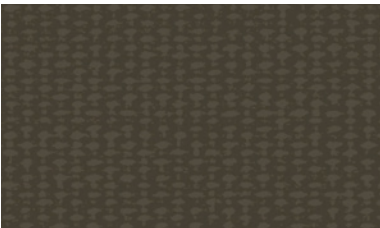


70133 Army (D)



69493 Dimgray (M)

The colours shown in our colour cards have been specially selected to meet today's market requirements for tent fabrics. As a result of possible printing variations between the colour cards and our colour samples, the colours in the cards should only be regarded as indicative and not an exact reproduction. Please contact TenCate Outdoor Fabrics for further advice or samples.



TenCate Polycotton
KA-10
50% polyester/50% cotton
280 g/m2
175 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant

TenCate Polycotton
KA-46
50% polyester/50% cotton
420 g/m2
205 cm width
Finish: water- mildew
and dirtrepellant


TenCate PolyCotton consists of a perfect blend of 50/50 cotton and polyester.

The breathable and moisture regulation properties of cotton are complemented by the extra strength and durability of polyester for intensive use, without sacrificing a natural feel. The fibers are evenly mixed in the yarn, providing a very even performance. TenCate PolyCotton is widely used in group and event tents, luxury glamping tents, inner tents and in the maritime sector for boat covers.

POLYCOTTON	NL	POLYCOTTON	DE	POLYCOTTON	FR
	TenCate PolyCotton bestaat uit een perfecte mix van 50/50 katoen en polyester. De ademende en vochtregulerende eigenschappen van katoen worden aangevuld met de extra sterkte en duurzaamheid van polyester voor intensief gebruik, zonder dat dit ten koste gaat van een natuurlijk gevoel. De vezels worden gelijkmatig in het garen gemengd, wat een zeer gelijkmatige prestatie oplevert. TenCate PolyCotton wordt veel toegepast in groeps- en evenementententen, luxe glampingtenten, binnententen en in de maritieme sector voor bootzeilen.	TenCate PolyCotton besteht aus einer perfekten Mischung aus 50/50 Baumwolle und Polyester. Die Atmungsaktivität und das Feuchtigkeitsmanagement von Baumwolle werden durch die zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit von Polyester für den intensiven Gebrauch ergänzt, ohne auf ein natürliches Tragegefühl zu verzichten. Die Fasern sind gleichmäßig in das Garn eingearbeitet, was eine sehr gleichmäßige Leistung ergibt. TenCate PolyCotton wird häufig in Gruppen- und Eventzelten, Luxus-Glampingzelten, Innenzelten und im maritimen Bereich für Bootssegel eingesetzt.	TenCate PolyCotton se compose d'un mélange parfait de coton 50/50 et de polyester. Les propriétés de respirabilité et de gestion de l'humidité du coton sont complétées par la résistance et la durabilité accrues du polyester pour une utilisation intensive, sans sacrifier le toucher naturel. Les fibres sont mélangées uniformément dans le fil, ce qui donne une performance très uniforme. TenCate PolyCotton est largement utilisé dans les tentes de groupe et d'événement, les tentes de glamping de luxe, les tentes intérieures et dans le secteur maritime pour les voiles de bateau.		



KA-10

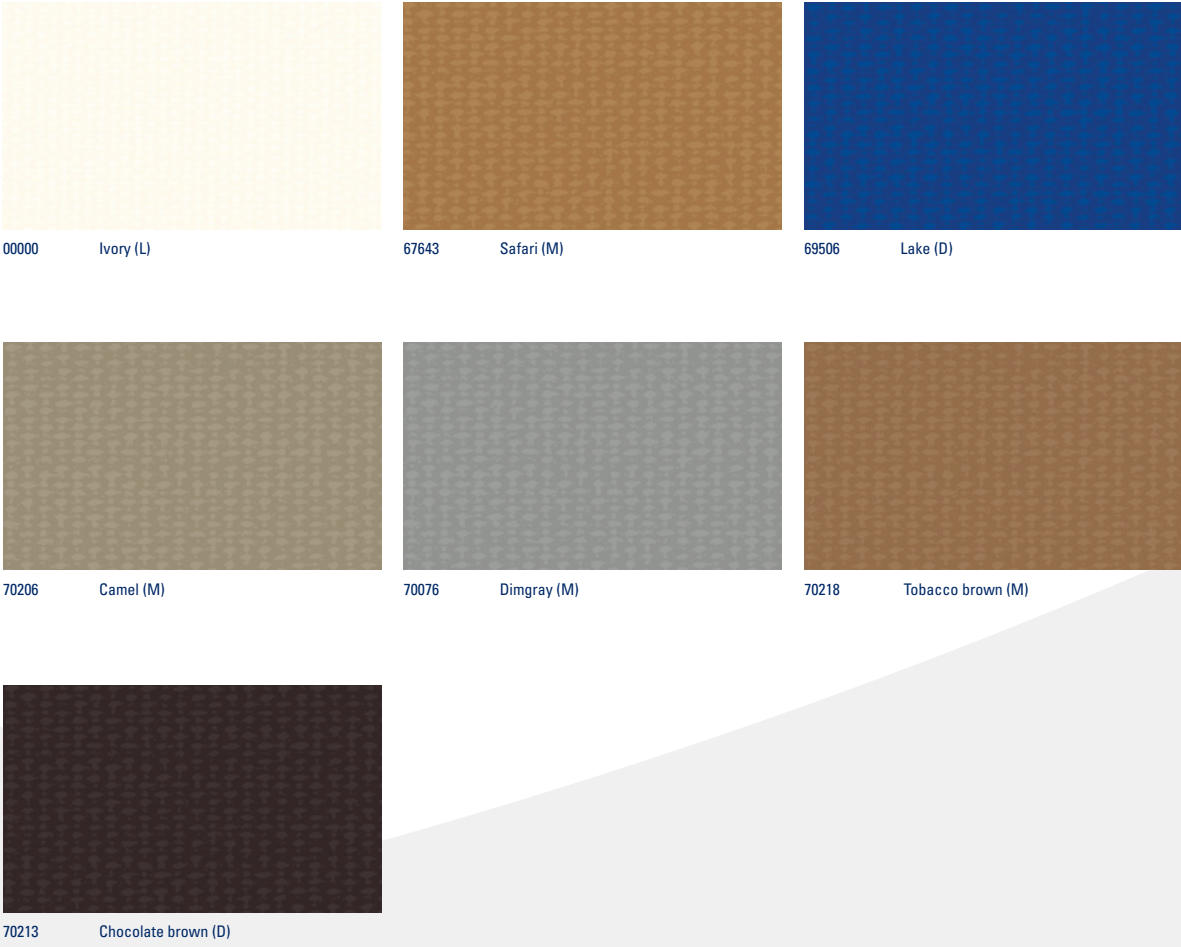

Reference	Test method	KA-10	KA-46
Material / Materiaal / Material / Matériau		50% polyester /50% cotton	50% polyester /50% cotton
Finish / Finish / Ausrüstung / Finissage		water- and dirtrepellent	water- and dirtrepellent
Width / Breedte / Breite / Largeur	ISO 22198	175 cm	205 cm
Weight / Gewicht / Gewicht / Poids (+/- 5%)	ISO 3801	280 g/m²	420 g/m²
Tensile strength / Treksterkte / Höchstzugkraft / Rés. Dynamométrique	ISO 13934-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (5 cm)		1000 N	1600 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (5 cm)		700 N	1200 N
Tearing strength / Scheurweerstand / Weiterreissfestigkeit / Rés. À déchirure	ISO 13937-1		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne (4,3 cm)		25 N	60 N
Weft / Inslag / Schuss / Trâme (4,3 cm)		25 N	35 N
Dimensional change in wet conditions / Krimp / Schrumpverhalten im nassen Zustand / Changement dimensionnel de l'état humide	24h cold water		
Warp / Ketting / Kette / Chaîne		-2%	-2%
Weft / Inslag / Schuss / Trâme		-0,50%	-0,50%
Watercolumn / Waterkolom / Wassersäule / Schmerber*	ISO 811	30 cm	45 cm
Colour-weather fastness / Kleur-weerechtheid / Farb-wetterechtheit / Solidité aux intempéries	ISO 105 B04	≥4	≥4



TenCate Outdoor Fabrics B.V.

P.C. Stamstraat 19
7442 ZA Nijverdal

+31 (0) 548 633 888

outdoorfabrics@tencateoutdoorfabrics.com



See more

➤ www.tencateoutdoorfabrics.com